СОГЛАСОВАНО
Председатель региональной общественной организации инвалидов «Надежда» Ямало-Ненецкого автономного округа

_____ Н.И. Микитуха

«22» августа 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора МУ ДО «Толькинский центр дополнительного образования детей»

_____ В.Б. Галив

«___» _____ 2017 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1

С. Толька, Красноселькупский район
Ямало-Ненецкий автономный округ
Наименование территориального образования субъекта Российской Федерации

«22» августа 2017 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Объект культуры
1.2. Адрес объекта: ЯНАО, Красноселькупский район, с.Толька ул.Набережная 4 строение 3
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 417,51 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 2451,00 кв.м;
1.4. Год постройки здания 1978 год , последнего капитального ремонта _____ г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ---, капитального ---
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное учреждение дополнительного образования «Толькинский центр дополнительного образования детей» МУДО «ТЦ ДОД»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 629382 Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ Красноселькупский район с.Толька ул.Набережная д 4
1.8.Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
1.9.Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
1.10.Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
1.11.Вышестоящая организация: Управление образования Администрации муниципального образования Красноселькупский район
1.12.Адрес вышестоящей организации, другие координаты : 629380 ЯНАО Красноселькупский район ул.Полярная д. 15

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
2.2. Виды оказываемых услуг Дополнительное образование детей и взрослых
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилы; все возрастные категории

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 56 чел
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: __ метров.
3.2.2. Время движения (пешком) _ минут.
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	А
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	—

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **ДУ**

На момент обследования состояние доступности здания оценивается как доступен условно для инвалидов, передвигающихся на кресло-коляске, доступен частично для остальных категорий инвалидов, т.к. архитектурно-планировочные решения, параметры элементов основных структурно-функциональных зон (вход в здание, пути движения внутри здания, зоны целевого назначения здания) частично не соответствуют требованиям нормативных документов в проектировании и строительстве и, соответственно, на объект и его участки в соответствии с его назначением изначально не обеспечен доступ инвалидов.

Повышение состояния доступности объекта до **«Доступен частично всем» (ДЧ-В)** возможно при полной адаптации трёх основных функциональных зон (входа в здание, путей движения внутри здания, в том числе путей эвакуации, зон целевого назначения здания). Для этого необходимо выполнить рекомендации по адаптации указанных зон, а именно:

- осуществить ремонт (капитальный, текущий) лестницы и входной площадки ;
- обеспечить информационную поддержку путём приобретения и установки технических средств информирования, ориентирования и сигнализации на объекте на всех путях движения МГН, начиная от зоны входа в здание и заканчивая специальной выделенной зоной для обслуживания инвалидов.

Для достижения показателя **«Доступен полностью всем» (ДП-В)** обустройство и адаптация объекта может быть выполнена при реконструкции здания, где при разработке проектных архитектурно-планировочных решений будут учтены требования действующих нормативных документов в области проектирования и строительства по всем функциональным зонам и всем критериям доступности для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения. При альтернативной форме обслуживания (на дому, дистанционно), состояние доступности предоставляемых услуг можно будет считать доступными полностью всем. Здания образовательных организаций следует проектировать доступными для всех категорий учащихся в соответствии с заданием на проектирование, согласованным с органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования на соответствующей территории.

Это обеспечит равные условия жизнедеятельности с другими категориями населения, основанные на принципах «универсального проекта» (дизайна).

4. Управленческое решение

-4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**Ремонт текущий (капитальный)**
2	Вход (входы) в здание	**Индивидуальные решения с ТСР** **Ремонт текущий (капитальный)**
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**Индивидуальные решения с ТСР**
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**Индивидуальные решения с ТСР**
5	Санитарно-гигиенические помещения	**Индивидуальные решения с ТСР** **Ремонт текущий (капитальный)**
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	**Индивидуальные решения с ТСР** **Ремонт текущий (капитальный)**
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

СОГЛАСОВАНО
Председатель региональной общественной организации инвалидов «Надежда» Ямало-Ненецкого автономного округа

_____ Н.И. Микитуха

«__» _____ 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора МУ ДО «Толькинский центр дополнительного образования детей»

_____ В.Б. Галив

«__» _____ 2017 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

С. Толька, Красноселькупский район
Ямало-Ненецкий автономный округ
Наименование территориального образования субъекта Российской Федерации

«22» августа 2017 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Объект культуры
1.2. Адрес объекта: ЯНАО, Красноселькупский район, с.Толька ул.Набережная 4 строение 3
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 417,51 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 2451,00 кв.м;
1.4. Год постройки здания 1978 год , последнего капитального ремонта _____ г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ---, капитального ---
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное учреждение дополнительного образования «Толькинский центр дополнительного образования детей» МУДО «ТЦ ДОД»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 629382 Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ Красноселькупский район с.Толька ул.Набережная д 4
1.8.Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
1.9.Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
1.10.Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
1.11.Вышестоящая организация: Управление образования Администрации муниципального образования Красноселькупский район
1.12.Адрес вышестоящей организации, другие координаты : 629380 ЯНАО Красноселькупский район ул.Полярная д. 15

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
2.2. Виды оказываемых услуг Дополнительное образование детей и взрослых
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 56 чел

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: __ метров.

3.2.2. Время движения (пешком) _ минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	А
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**Ремонт текущий (капитальный)**
2	Вход (входы) в здание	**Индивидуальные решения с ТСР** **Ремонт текущий (капитальный)**
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**Индивидуальные решения с ТСР**
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**Индивидуальные решения с ТСР**
5	Санитарно-гигиенические помещения	**Индивидуальные решения с ТСР** **Ремонт текущий (капитальный)**
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	**Индивидуальные решения с ТСР** **Ремонт текущий (капитальный)**
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	**Индивидуальные решения с ТСР** **Ремонт текущий (капитальный)**

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано: _____

СОГЛАСОВАНО

Председатель региональной общественной организации инвалидов «Надежда» Ямало-Ненецкого автономного округа

_____ Н.И. Микитуха

«22» августа 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МУ ДО «Толькинский центр дополнительного образования детей»

_____ В.Б. Галив

«____» _____ 2017 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

С. Толька, Красноселькупский район
Ямало-Ненецкий автономный округ
Наименование территориального образования
субъекта Российской Федерации

«22» августа 2017 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Объект культуры
1.2. Адрес объекта: ЯНАО, Красноселькупский район, с.Толька ул.Набережная 4 строение 3
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 417,51 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 2451,00 кв.м;
1.4. Год постройки здания 1978 год , последнего капитального ремонта _____ г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ---, капитального ---
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное учреждение дополнительного образования «Толькинский центр дополнительного образования детей» МУДО «ТЦ ДОД»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 629382 Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ Красноселькупский район с.Толька ул.Набережная д 4

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
2.2. Виды оказываемых услуг Дополнительное образование детей и взрослых, Профессиональное обучение
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 56 чел
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: __ метров.
3.2.2. Время движения (пешком) _ минут.
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	А
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	—

<**> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **ДУ**

На момент обследования состояние доступности здания оценивается как доступен условно для инвалидов, передвигающихся на кресло-коляске, доступен частично для остальных категорий инвалидов, т.к. архитектурно-планировочные решения, параметры элементов основных структурно-функциональных зон (вход в здание, пути движения внутри здания, зоны целевого

назначения здания) частично не соответствуют требованиям нормативных документов в проектировании и строительстве и, соответственно, на объект и его участки в соответствии с его назначением изначально не обеспечен доступ инвалидов.

Повышение состояния доступности объекта до **«Доступен частично всем» (ДЧ-В)** возможно при полной адаптации трёх основных функциональных зон (входа в здание, путей движения внутри здания, в том числе путей эвакуации, зон целевого назначения здания). Для этого необходимо выполнить рекомендации по адаптации указанных зон, а именно:

- осуществить ремонт (капитальный, текущий) лестницы и входной площадки ;
- обеспечить информационную поддержку путём приобретения и установки технических средств информирования, ориентирования и сигнализации на объекте на всех путях движения МГН, начиная от зоны входа в здание и заканчивая специальной выделенной зоной для обслуживания инвалидов.

Для достижения показателя **«Доступен полностью всем» (ДП-В)** обустройство и адаптация объекта может быть выполнена при реконструкции здания, где при разработке проектных архитектурно-планировочных решений будут учтены требования действующих нормативных документов в области проектирования и строительства по всем функциональным зонам и всем критериям доступности для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения. При альтернативной форме обслуживания (на дому, дистанционно), состояние доступности предоставляемых услуг можно будет считать доступными полностью всем. Здания образовательных организаций следует проектировать доступными для всех категорий учащихся в соответствии с заданием на проектирование, согласованным с органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования на соответствующей территории.

Это обеспечит равные условия жизнедеятельности с другими категориями населения, основанные на принципах «универсального проекта» (дизайна).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**Ремонт текущий (капитальный)**
2	Вход (входы) в здание	**Индивидуальные решения с ТСР** **Ремонт текущий (капитальный)**
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**Индивидуальные решения с ТСР**
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**Индивидуальные решения с ТСР**
5	Санитарно-гигиенические помещения	**Индивидуальные решения с ТСР** **Ремонт текущий (капитальный)**
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	**Индивидуальные решения с ТСР** **Ремонт текущий (капитальный)**
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	**Индивидуальные решения с ТСР** **Ремонт текущий (капитальный)**

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2016 г. – 2030 г. в рамках исполнения программы «Доступная среда»

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации здания: ДЧ-В;

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДУ

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов;
4.4.2. согласование работ_ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): _____;
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации---;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)---;
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: региональной общественной организации инвалидов «Надежда» Ямало-Ненецкого автономного округа;
4.4.6. другое ---.
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: ---
4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____ds.yanao.ru_____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту на ____2_____ л.
2. Входа (входов) в здание на ____5_____ л.
3. Путей движения в здании на ___ 4_____ л.
4. Зоны целевого назначения объекта на ____2_____ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на ____3_____ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на ____3_____ л.
Результаты фотофиксации на объекте _____ на ____7_____ л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Председатель рабочей группы

И.о. директора МУ ДО «ТЦ ДОД» _____ В.Б. Галив
(Должность) (Подпись)

Члены рабочей группы

_____
(Должность) (Подпись)

- _____
(Должность) (Подпись)

В том числе:
Заместитель председателя региональной
общественной организации инвалидов
«Надежда» Ямало-Ненецкого автономного округа _____ Н.Н. Сорокина
(Должность) (Подпись)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ ____ от «___» _____ 2017 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МУ ДО «Толькинский центр дополнительного образования детей»,
629382, ЯНАО, Красноселькупский р-н, п. Толька, ул. Набережная, д.4, стр.3
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Нет						
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Бортовой камень (бордюр) по краям пешеходных путей отсутствует (п. 5.1.9. СП 59.13330. 2016).	все	Оборудовать бортовые камни (бордюры) по краям пешеходных путей высотой не менее 0,05 м. контрастным цветом	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет	---	---	---	---	---	---
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Не выделены места для парковки автотранспорта инвалидов (п. 5.2.1. СП 59.13330. 2016).	К,О,С	Организовать стоянку с информационным обозначением (по возможности)	Организационные мероприятия
	ОБЩИЕ требования к зоне	5.2.1 На стоянке (парковке) транспортных средств личного пользования, расположенной на участке около здания организации сферы услуг или внутри этого здания, следует выделять 10% машино-мест (но не менее одного места) для людей с инвалидностью, в том числе количество специализированных расширенных машино-мест для транспортных средств инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, определять расчетом, при числе мест: - до 100 включительно... 5%, но не менее одного места; - от 101 до 200..... 5 мест и дополнительно 3% от количества мест свыше 100; - от 201 до 500..... 8 мест и дополнительно 2% от количества мест свыше 200; - 501 и более..... 14 мест и дополнительно 1% от количества мест свыше 500. Каждое выделяемое машино-место должно обозначаться дорожной разметкой и, кроме того, на участке около здания - дорожными знаками, внутри зданий - знаком доступности, выполняемым на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте от 1,5 до 2,0 м							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения на территории	ДУ	---	---	Индивидуальные решения с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

На основании проведённого обследования определено, что анализируемые параметры структурно-планировочных элементов функциональной зоны частично не соответствуют показателям нормативов, имеются рекомендации по адаптации зоны (содержание и виды работ).

Функциональная зона объекта доступна условно для указанных категорий инвалидов. С целью обеспечения условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) объекта и предоставляемых на нём услуг исполнено организационное решение об альтернативной форме обслуживания путём организации им необходимой помощи или сопровождения со стороны сотрудников ОСИ.

Дальнейший рост показателя доступности может быть выполнен в порядке осуществления текущего ремонта, а также за счёт приобретения технических средств реабилитации (ТСР), содействующих самостоятельному передвижению инвалидов или передвижению их с сопровождающим лицом.

Частичную доступность данной зоны для всех категорий инвалидов возможно реализовать после:

- организации парковки для транспортных средств инвалидов;

-оборудования пешеходных путей бордюрным камнем, выполняющим направляющую функцию

Адаптация зоны ответственности собственника не потребует значительных финансовых затрат и длительного времени. Работы по адаптации возможно выполнить в летнее время года.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ ____ от «___» _____ 2017 г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МУ ДО «Толькинский центр дополнительного образования детей»,
629382, ЯНАО, Красноселькупский р-н, п. Толька, ул. Набережная, д.4, стр.3
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			На боковых краях лестницы, не примыкающих к стенам, отсутствуют бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги (п. 6.2.8. СП 59.13330. 2016).	О, С	Обустроить по боковым краям лестницы бортики высотой не менее 0,2 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги.	Капитальный ремонт
					Поручни отсутствуют (п. 6.2.11. СП 59. 13330.2016)	О, С, Г, У	Привести поручни лестницы в соответствие с нормативными требованиями.	Текущий ремонт
					Лестница скользкая при намокании и обледенении (п. 6.2.8. СП 59. 13330.2016)	все	Покрыть марш лестницы противоскользящим покрытием	Текущий ремонт
					На проступях краевых ступеней лестничных маршей не нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени (п. 5.1.12. СП 59.13330. 2016)	С	Нанести на проступи краевых ступеней одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (жёлтого цвета). Общая ширина полосы должна быть в пределах, 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи должно быть 0,03-0,04 м.	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Покрытие должно быть предотвращающим скольжение (п. 6.1.4 СП 59.13330.2016).	все	Проведение работ по обустройству входной площадки противоскользящей поверхностью.	Текущий ремонт

					Размеры входной площадки менее 2,2 х 2,2 м (п. 6.1.4 СП 59.13330.2016).	все	Технические решения возможны при реконструкции входной группы. Организация альтернативной формы обслуживания путем оказания ситуационной помощи со стороны персонала	Орг. Мероприятия. Ремонт капитальный
					Перед входом в здание отсутствует информирующая тактильная табличка для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (п. 6.5.9. СП 59.13330. 2016)	С	Установить перед входом в здание информирующую тактильную табличку для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов. Вывеска должна размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м.	Индивидуальные решения с ТСР
2.4	Дверь (входная)	есть			Отсутствует смотровая панель наружных дверей центрального входа (п. 6.1.5. СП 59.13330.2016)	К	Заменить наружные двери на двери со смотровыми панелями, нижние части которых располагаются на высоте не выше 1 м (при реконструкции здания) Смотровая панель должна иметь ширину не менее 0,15 м и располагаться в зоне от середины полотна в сторону дверной ручки.	Текущий ремонт
					На входных дверях, доступных для входа инвалидов и МГН, отсутствует знак, указывающий на доступность здания (п. 6.1.7. СП 59.13330. 2016)	все	Установить на входных дверях знак, указывающий на доступность здания.	Индивидуальные решения с ТСР
					Ширина одной створки в двухстворчатых входных дверях ближайших менее 0,9 м. (п. 6.1.5. СП 59.13330. 2016)	К	Предусмотреть замену входных дверей на соответствующие требуемым нормам – ширина одной створки должна быть не менее 0,9 м в свету и не более 1,2 м в свету (при реконструкции или капитальном ремонте)	Ремонт капитальный
2.5	Тамбур	есть			Отсутствуют дренажные и водосборные решётки (п. 6.1.8. СП 13330.2016)	все	Установить на одном уровне с поверхностью покрытия пола на расстоянии 0,3 м от входной двери, открывающейся наружу, дренажные и водосборные решётки. При установке дренажных и	Текущий ремонт.

							водосборных решёток в тамбурах предупреждающие тактильно - контрастные указатели не обустраиваются. Дренажные решётки следует размещать вне зоны движения пешеходов. В случае размещения их на путях движения МГН ребра решёток располагаются перпендикулярно направлению движения. Ширина просветов ячеек не должна превышать 0,013 м, а длина – 0,015 м.	
	ОБЩИЕ требования к зоне	Как минимум один вход, приспособленный для МГН. 5.1.12 Ширина лестничных маршей внешних лестниц на участках проектируемых зданий и сооружений должна быть не менее 1,35 м. Для таких лестниц на перепадах рельефа ширину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м (или кратно этим значениям), высоту подступенка - от 0,12 до 0,15 м. Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон ступеней должен быть не более 2%. Не следует применять на путях движения инвалидов и МГН ступеней с открытыми подступенками. В марше внешней лестницы должно быть 3 - 12 ступеней. Недопустимо применение одиночных ступеней, которые должны заменяться съездами. На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м. Перед внешней лестницей следует обустраивать предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5 - 0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней. В том случае, если проступь ступени на верхней площадке выделена конструктивно, предупреждающий указатель должен начинаться сразу от проступи, независимо от ее ширины. В том случае, если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающий указатель обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша. 6.1.4 Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь навес, водоотвод и в зависимости от местных климатических условий, подогрев поверхности покрытия маршей лестницы и пандуса. Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2 х 2,2 м. Примечание - Необходимость подогрева поверхности маршей и площадок устанавливается заданием на проектирование. Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1% - 2%. 6.1.7 Входные двери, доступные для входа инвалидов и МГН, следует проектировать автоматическими, ручными или механическими. Они должны быть хорошо опознаваемыми и иметь знак, указывающий на доступность здания. Целесообразно применение автоматических распашных или раздвижных дверей, если они применяются дополнительно к эвакуационным. На путях эвакуации раздвижные двери применяются при условии соблюдения противопожарных требований. 6.2.8 При перепаде высот пола в здании или сооружении следует предусматривать							

		лестницы, пандусы или подъемные устройства, доступные для МГН. В местах перепада уровней пола в помещении для защиты от падения следует предусматривать ограждения высотой согласно требованиям СП 118.13330. Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. Проступи ступеней должны быть горизонтальными шириной 0,3 м (допустимо от 0,28 до 0,35 м). Подступенки должны иметь высоту 0,15 м (допустимо от 0,13 до 0,17 м). Применение открытых ступеней (без подступенка) не допускается. Применение в пределах одного марша ступеней, различающихся по высоте и ширине, не допускается. Применение ступеней, выполненных из прозрачных и полированных материалов, не допускается. На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08 - 0,1 м. Допускается применение контрастных противоскользящих полос с фотолюминисцентным покрытием, если это предусмотрено заданием на проектирование. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - от 0,03 до 0,04 м. В том случае, если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша. При расчетной ширине марша лестницы 4,0 м и более следует предусматривать дополнительно центральные двусторонние разделительные поручни. В размерах ограждений и поручней (высоты, длины завершающих их горизонтальных частей) допускается отклонение в пределах +/- 0,03 м. 6.1.5 Дверные проемы вновь проектируемых зданий и сооружений для входа МГН должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки (дверного полотна) должна быть 0,9 м. При проектировании реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспосабливаемых зданий и сооружений ширина входных дверных проемов принимается по месту от 0,9 до 1,2 м. Применение дверей на качающихся петлях и вращающихся дверей на путях движения МГН не допускается. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм. В проемах дверей, доступных для МГН, допускаются пороги высотой не более 0,014 м. В качестве дверных запоров на путях эвакуации следует предусматривать ручки нажимного действия. 6.2.11 Вдоль обеих сторон всех пандусов и открытых лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м, у пандусов - дополнительно и на высоте 0,7 м. Верхний и нижний поручни пандуса должны быть расположены в одной вертикальной плоскости. Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Расстояние между поручнями пандуса с односторонним движением принимать в пределах от 0,9 до 1,0 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение. Поручни пандусов и лестниц должны соответствовать требованиям к опорным стационарным устройствам. 6.1.8 Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,45 м при ширине не менее 1,6 м. При последовательном расположении навесных дверей необходимо обеспечить, чтобы минимальное свободное пространство между ними было не менее 1,4 м плюс ширина полотна двери, открывающейся внутрь междверного пространства. Свободное пространство у двери со стороны ручки должно быть: при открывании от себя - не менее 0,3 м, при открывании к себе - не менее 0,6 м. При глубине тамбура от 1,8 м до 1,5 м (при реконструкции) его ширина должна быть не менее 2,3 м. В тамбурах, лестничных клетках и у эвакуационных выходов не допускается применять зеркальные стены (поверхности), а в дверях - зеркальные стекла. Дренажные и водосборные решетки, устанавливаемые в полу тамбуров или на входных

		площадках, должны устанавливаться на одном уровне с поверхностью покрытия пола. При установке таких решеток непосредственно перед входом в здание они должны заканчиваться перед предупреждающим тактильно-контрастным указателем, который обустраивается на расстоянии 0,9 м от навесной двери и 0,3 м перед раздвижной дверью. 6.5.9 Информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м: - перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов); - перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ	---	---	Индивидуальные решения с ТСР, Ремонт текущий (капитальный)

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

На основании проведённого обследования определено, что анализируемые параметры структурно-планировочных элементов функциональной зоны частично не соответствуют показателям нормативов, имеются рекомендации по адаптации зоны (содержание и виды работ).

Функциональная зона объекта доступна условно (ДУ) для всех категорий инвалидов. С целью обеспечения условий доступности для инвалидов и других МГН объекта и предоставляемых на нём услуг исполнено организационное решение об альтернативной форме обслуживания путём организации им необходимой помощи и сопровождения со стороны сотрудников ОСИ.

Дальнейший рост показателя доступности может быть выполнен в порядке осуществления текущего, капитального ремонтов, а также за счёт приобретения технических средств реабилитации (ТСР), содействующих самостоятельному передвижению инвалидов и передвижению их с сопровождающим лицом.

Полную доступность данной зоны для всех категорий инвалидов можно реализовать после проведения:

- капитального ремонта (реконструкции) входной группы;
- обеспечения информационной поддержки в виде визуальной, акустической и тактильной систем информаций (контрастные и тактильные полосы на ступенях и перед ними, вывеска перед входом в здание, установка наружных вызывных устройств – звонка и др.);

Адаптация зоны потребует от собственника значительных финансовых затрат в части подготовки проектно-сметной документации на капитальный ремонт (реконструкцию) входной группы.

После проведения всех мероприятий по адаптации здания, указанных в настоящем приложении, функциональная она «Вход (входы) в здание» может считаться полностью доступной для всех категорий инвалидов.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ ____ от «___» _____ 2017 г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МУ ДО «Толькинский центр дополнительного образования детей»,
629382, ЯНАО, Красноселькупский р-н, п. Толька, ул. Набережная, д.4, стр.3
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Отсутствует комплексная информация о пути и направлении движения со схемой расположения и функционального назначения помещений (п. 8.1.6. СП 59.13330. 2016)..	Все	Разместить на путях движения комплексную информацию о пути и направлении движения со схемой расположения и функционального назначения помещений (световые и тактильные направляющие). Информационный стенд, адаптированный для всех категорий инвалидов, должен размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м от входа.	ТСР, орг. мероприятия
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			Отсутствует информационное обозначение помещений (п. 6.5.9. СП 59.13330. 2016)	К,О, С,Г, У	Установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м.	Индивидуальные решения с ТСР

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Отсутствует обозначенные знаками доступности пути эвакуации инвалидов и МГН (п. 6.5.1. СП 59.13330. 2016).	все	Необходимо обозначить знаками доступности пути эвакуации инвалидов.	Индив идуаль ные решен ия с ТСР
					На дверях по путям эвакуации не предусмотрены в качестве дверных запоров ручки нажимного действия (п. 6.1.5. СП 59. 13330.2016).	все	Предусмотреть на дверях по путям эвакуации в качестве дверных запоров ручки нажимного действия.	Ремонт текущи й
					Полотно двери на путях эвакуации не имеет окраску, контрастную со стеной (п. 6.2.23. СП 59. 13330.2016)	С	Обеспечить контрастность полотна дверей на путях эвакуации.	Ремонт текущи й
					На проступях верхней и нижней ступеней марша лестницы отсутствуют контрастные или контрастные фотолюминесцентные полосы в соответствии с требованиями п 6.2.8. СП 59.13330.2016 (п. 6.2.29. СП 59.13330. 2016)	С	Нанести на проступи нижних ступеней нижних маршей и верхних ступеней верхних маршей лестниц предупреждающие тактильные контрастные полосы шириной в пределах 0,08-0,1 м на расстоянии между контрастной полосой и краем проступи должно 0,03-0,04 м.	Индив идуаль ное решен ие с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	Путь к зоне целевого назначения должен быть наиболее рациональный (короткий и удобный). Определить наиболее рациональный путь к зоне целевого назначения. Информацию о путях движения (в т.ч пути эвакуации) разместить на информационном стенде. 6.1.5 Дверные проемы вновь проектируемых зданий и сооружений для входа МГН должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки (дверного полотна) должна быть 0,9 м. При проектировании реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспосабливаемых зданий и сооружений ширина входных дверных проемов принимается по месту от 0,9 до 1,2 м. Применение дверей на качающихся петлях и вращающихся дверей на путях движения МГН не допускается. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм. В проемах дверей, доступных для МГН, допускаются пороги высотой не более 0,014 м. В качестве дверных запоров на путях эвакуации следует предусматривать ручки нажимного действия. 6.2.29 На проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниц в общественных и производственных зданиях и сооружениях, доступных МГН, должны быть нанесены контрастные или контрастные фотолюминесцентные полосы в соответствии с требованиями 6.2.8. Поручни лестниц на путях эвакуации в общественных зданиях и сооружениях должны контрастировать с окружающей средой. В условиях темноты они должны иметь яркостный контраст за счет применения фотолюминесцентных материалов либо источников искусственной подсветки. 6.5.1 Следующие элементы здания, доступные для МГН, должны идентифицироваться с помощью технических средств информирования, ориентирования и сигнализации и, если это предусмотрено заданием на проектирование, обозначаться знаками доступности: - стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов; - входы и выходы, доступные для МГН, если не все входы и выходы доступны; - входы в общественные уборные для информирования инвалидов с нарушением зрения; - зоны предоставления услуг для инвалидов;							

		- универсальные кабины уборных и блоки общественных уборных, если в них предусмотрена доступная кабина уборной; - гардеробы, примерочные, раздевальные в зданиях, если не все подобные помещения являются доступными; - лифты и другие подъемные устройства, доступные для инвалидов, если не все лифты доступны; - пути эвакуации инвалидов: - безопасные зоны; - специальные зоны отдыха и ожидания для МГН. В местах, в которых находятся недоступные для инвалидов элементы здания (входы/выходы, лестницы, лифты и т.п.), устанавливаются указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу. 6.5.9 Информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м: - перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов); - перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения. 8.1.6 При входах в здания массового посещения для инвалидов по зрению должна быть установлена информационная тактильная или тактильно-звуковая мнемосхема, отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей. Она должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м от входа.

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В	---	---	ТСР. Организационные мероприятия.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

На основании проведённого обследования определено, что анализируемые фактические показатели всех структурно-планировочных элементов функциональной зоны частично не соответствуют показателям нормативов, имеются рекомендации по адаптации зоны (содержание и виды работ).

Функциональная зона объекта доступна частично для всех категорий инвалидов.

С целью обеспечения условий доступности для инвалидов и других МГН объекта и предоставляемых на нём услуг исполнено организационное решение об альтернативной форме обслуживания путём организации им необходимой помощи и сопровождения со стороны сотрудников ОСИ.

Дальнейший рост показателя доступности может быть выполнен за счёт

приобретения технических средств реабилитации (ТСР), содействующих самостоятельному передвижению инвалидов или передвижению их с сопровождающим лицом, и обеспечения информационной поддержки на путях движения инвалидов и других МГН к зонам обслуживания инвалидов.

В силу конструктивных особенностей здания полную доступность (ДП-В) данной зоны для всех категорий инвалидов при реконструкции или капитальном ремонте обеспечить невозможно. В этой связи рекомендуется осуществлять адаптацию здания в рамках «разумного приспособления» – внесение, когда это нужно в конкретном случае, необходимых и подходящих модификаций и корректировов, не становящихся несоразмерным или не-оправданным бременем, в целях обеспечения реализации или осуществления инвалидами наравне с другими всех прав человека и основных свобод – возможность приспособления окружающей обстановки под нужды инвалида, но с обязательным учётом, с одной стороны, его потребностей и, с другой стороны, имеющихся у собственника организационных, технических и финансовых возможностей их удовлетворения.

Дополнительным (альтернативным) вариантом обслуживания инвалидов и других МГН может служить организация предоставления услуг на дому.

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ ____ от «___» _____ 2017 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

МУ ДО «Толькинский центр дополнительного образования детей»,
629382, ЯНАО, Красноселькупский р-н, п. Толька, ул. Набережная, д.4, стр.3

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Нарушений не выявлено	Все	В адаптации не нуждается	
4.2	Зальная форма обслуживания	есть				Г	Рекомендуется приобрести индукционную переносную систему	ТСР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов).	Все	Приобрести переносные индукционную систему и ведеоувеличитель	ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В	---	---	ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

На основании проведённого обследования определено, что анализируемые фактические показатели всех структурно-планировочных элементов функциональной зоны частично не соответствуют показателям нормативов, имеются рекомендации по адаптации зоны (содержание и виды работ).

Функциональная зона объекта доступна частично для всех категорий инвалидов. С целью обеспечения условий доступности для инвалидов и других МГН объекта и предоставляемых на нём услуг исполнено организационное решение об альтернативной форме обслуживания путём организации им необходимой помощи и сопровождения со стороны сотрудников ОСИ.

Дальнейший рост показателя доступности может быть выполнен за счёт приобретения технических средств реабилитации (ТСР), содействующих самостоятельному передвижению инвалидов или передвижению их с сопровождающим лицом, и обеспечения информационной поддержки на путях движения инвалидов и других МГН к зонам обслуживания инвалидов.

Адаптация зоны может потребовать от собственника незначительных финансовых затрат.

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ ____ от «___» _____ 2017 г.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МУ ДО «Толькинский центр дополнительного образования детей»,
629382, ЯНАО, Красноселькупский р-н, п. Толька, ул. Набережная, д.4, стр.3

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Отсутствуют доступные туалетные комнаты (кабины в общественной уборной) (п. 6.3.2 СП 59.13330. 2016).	К,О, С,Г,У	Необходимо предусмотреть наличие доступных туалетов, доля которых должна быть не менее 5%, но не менее 1	Текущий ремонт
					Отсутствует кнопка вызова персонала (п. 6.3.6 СП 59.13330. 2016).	К,С	Необходимо туалетную комнату оборудовать системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громковорящей связи.	ТСР
					Отсутствует аварийное освещение (п. 6.5.8 СП 59.13330. 2016).	К,С,Г	Необходимо снаружи закрытого помещения над дверью предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной аварийной сигнализации, аварийное освещение.	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	6.3.3 Доступная кабина в общественной уборной должна иметь размеры в плане, м, не менее: ширина - 1,65, глубина - 2,2, ширина двери - 0,9. В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. Примечание - Размеры доступных и универсальных (специализированных) кабин могут изменяться в зависимости от размеров и габаритов применяемого оборудования. В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов, следует предусматривать возможность установки стационарных и откидных опорных						

		поручней, поворотных или откидных сидений. Размеры универсальной кабины в плане, м, не менее: ширина - 2,2, глубина - 2,25. Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м или применять писсуар вертикальной формы. Следует применять унитазы, имеющие опору для спины, высоту - 0,45 - 0,5 м и длину - 0,7 м. 6.3.9 В доступных кабинах (душевых, ванных) и универсальных кабинах уборных следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается. Следует применять унитазы и писсуары с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением. Допускается применение унитазов и раковин умывальников с механизмом электрического или гидравлического вертикального перемещения. В дверях доступных и универсальных кабин следует предусматривать возможность открывания снаружи. 6.3.6 У дверей блоков санитарно-бытовых помещений, включающих в себя доступные кабины (уборных, душевых, ванн и т.п.), и универсальной кабины уборной следует предусматривать со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м от края двери. Доступные и универсальные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. Тип системы, которая должна быть применена, определяется в задании на проектирование. 6.4.3 Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С- и П-образных ручек. Ручки на полотнах раздвижных дверей следует устанавливать таким образом, чтобы при полностью открытых дверях эти ручки были легкодоступными с обеих сторон двери. Ручки дверей, расположенных в углу коридора или помещения, должны размещаться на расстоянии от боковой стены не менее 0,6 м. 6.5.8 Замкнутые пространства зданий (доступные помещения различного функционального назначения: кабины уборной, лифт, кабина примерочной и т.п.), где инвалид может оказаться один, а также лифтовые холлы, приспособленные для безопасных зон, и безопасные зоны должны быть оборудованы системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным. Система двусторонней связи должна быть снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами. Снаружи такого помещения над дверью следует предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации. В таких помещениях (кабинах) должно предусматриваться аварийное освещение. В общественной уборной тревожный сигнал или извещатель должен выводиться в дежурную комнату.

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В	---	---	ТСР Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

На основании проведённого обследования определено, что анализируемые фактические показатели всех структурно-планировочных элементов функциональной зоны частично не соответствуют показателям нормативов, имеются рекомендации по адаптации зоны (содержание и виды работ).

Функциональная зона объекта доступна частично для всех категорий инвалидов. С целью обеспечения условий доступности для инвалидов и других МГН объекта и предоставляемых на нём услуг исполнено организационное решение об альтернативной форме обслуживания путём организации им необходимой помощи и сопровождения со стороны сотрудников ОСИ.

Дальнейший рост показателя доступности может быть выполнен за счёт приобретения технических средств реабилитации (ТСР) и проведения текущего ремонта

Адаптация зоны может потребовать от собственника незначительных финансовых затрат.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ ____ от «___» _____ 2017 г.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МУ ДО «Толькинский центр дополнительного образования детей»,
629382, ЯНАО, Красноселькупский р-н, п. Толька, ул. Набережная, д.4, стр.3

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			В вестибюле здания отсутствуют информационные терминалы/киоски, (п. 6.5.7. СП 59.13330. 2016).	все	Установить в вестибюле здания информационные стенды, адаптированные для всех категорий инвалидов.	ТСР
6.2	Акустические средства	нет			В вестибюле здания отсутствуют телефонные устройства с текстовым выходом для посетителей с нарушением слуха (п. 6.5.7. СП 59.13330. 2016).	Г	Установить в вестибюле здания телефонные устройства с текстовым выходом для посетителей с нарушением слуха.	ТСР
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов (п. 6.5.9. СП 59.13330. 206).	С	Установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов.	ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать: - непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; - предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДУ	---	---	Текущий ремонт, ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

На основании проведённого обследования определено, что анализируемые фактические показатели всех структурно-планировочных элементов функциональной зоны частично (полностью) не соответствуют показателям нормативов, имеются рекомендации по адаптации зоны (содержание и виды работ).

Функциональная зона объекта доступна условно для всех категорий инвалидов (ДУ). С целью обеспечения условий доступности для инвалидов и других МГН объекта и предоставляемых на нём услуг исполнено организационное решение об альтернативной форме обслуживания путём организации им необходимой помощи и сопровождения со стороны сотрудников ОСИ.

Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях (кроме помещений с мокрыми процессами) здания, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги. Они должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264, а также учитывать требования СП 1.13130.

Система средств информации зон и помещений (особенно в местах массового посещения), входных узлов и путей движения должна обеспечивать непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения. Она должна предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасностях в экстремальных ситуациях и т.п.

При входах в здание для инвалидов должна быть установлена информационная мнемосхема (тактильная схема движения), отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей. Она должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м от входа.

Информирующие обозначения помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,2 до 1,6 м.

4.2. Период проведения работ: 2016 г. – 2030 г. в рамках исполнения программы «Доступная среда»

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации здания: ДЧ-В;

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДУ

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование с общественной организацией инвалидов.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: ---

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности ЯНАО дата: _____

ds.yanao.ru

(наименование сайта, портала)

Фото 1

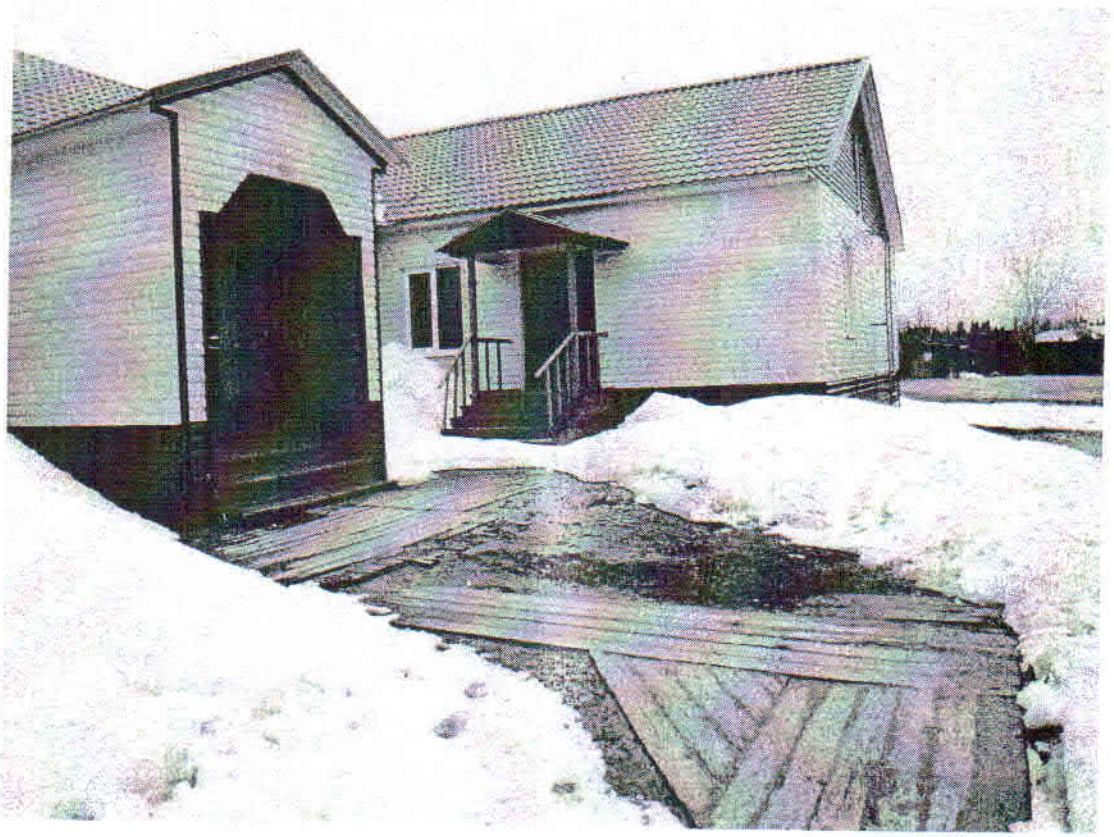

Фото 2

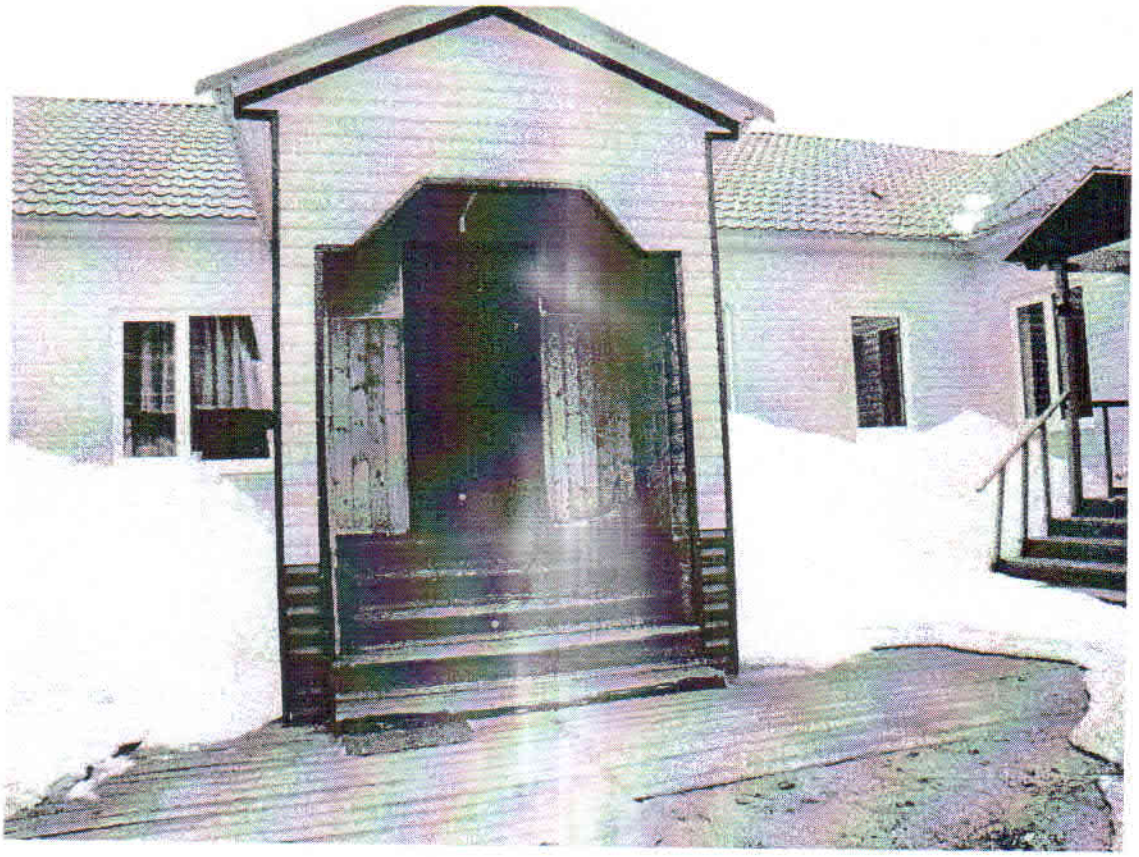

Фото 3

Фото 4

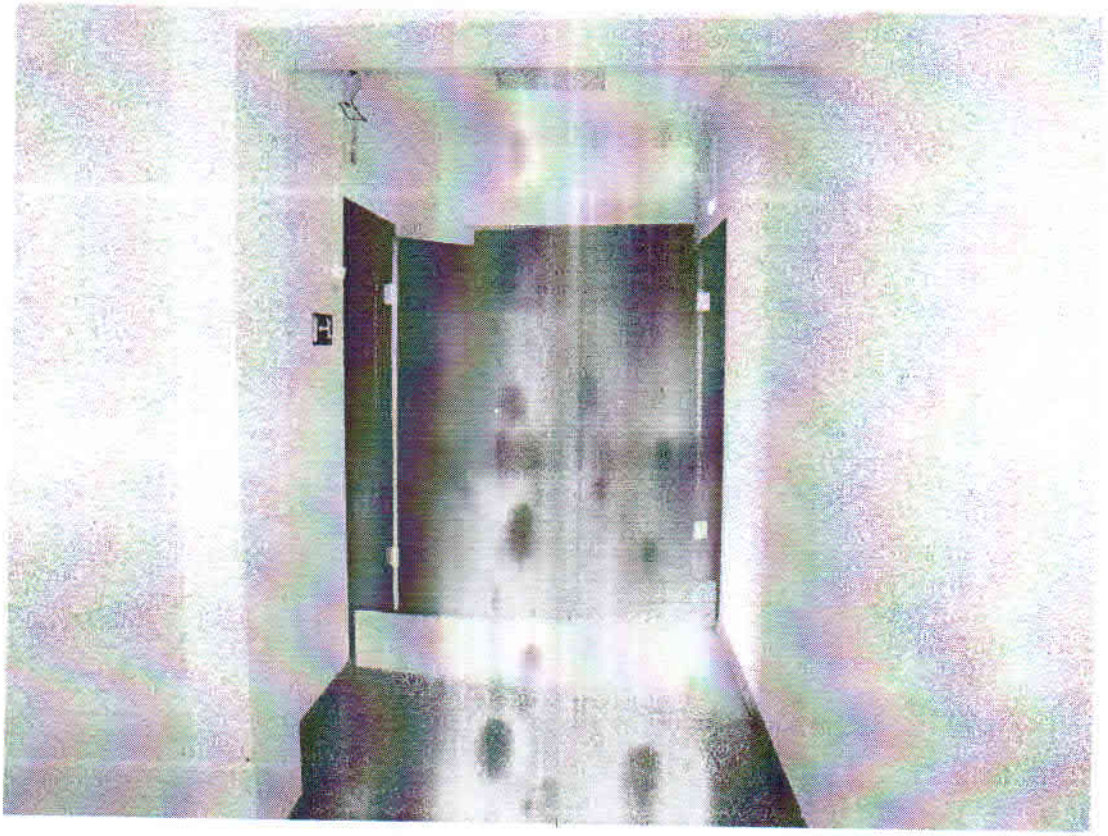

Фото 5

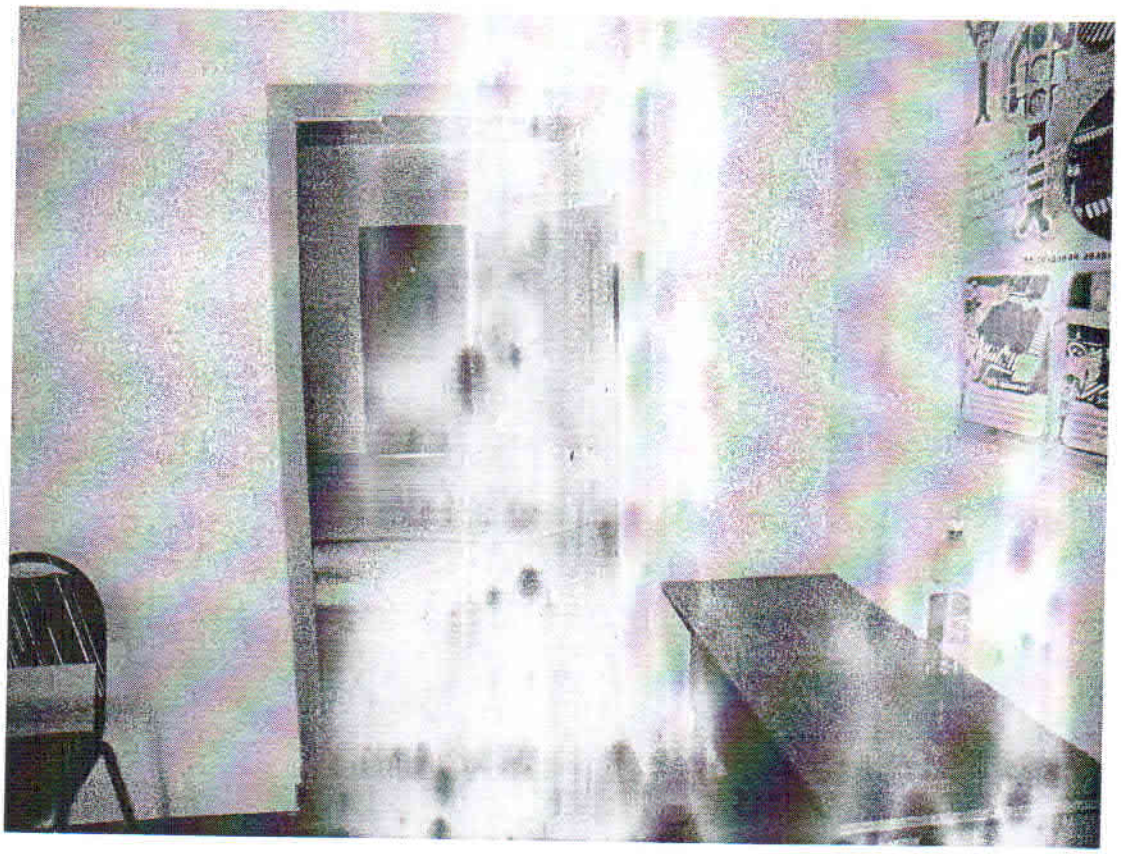

Фото 6

Foto 7

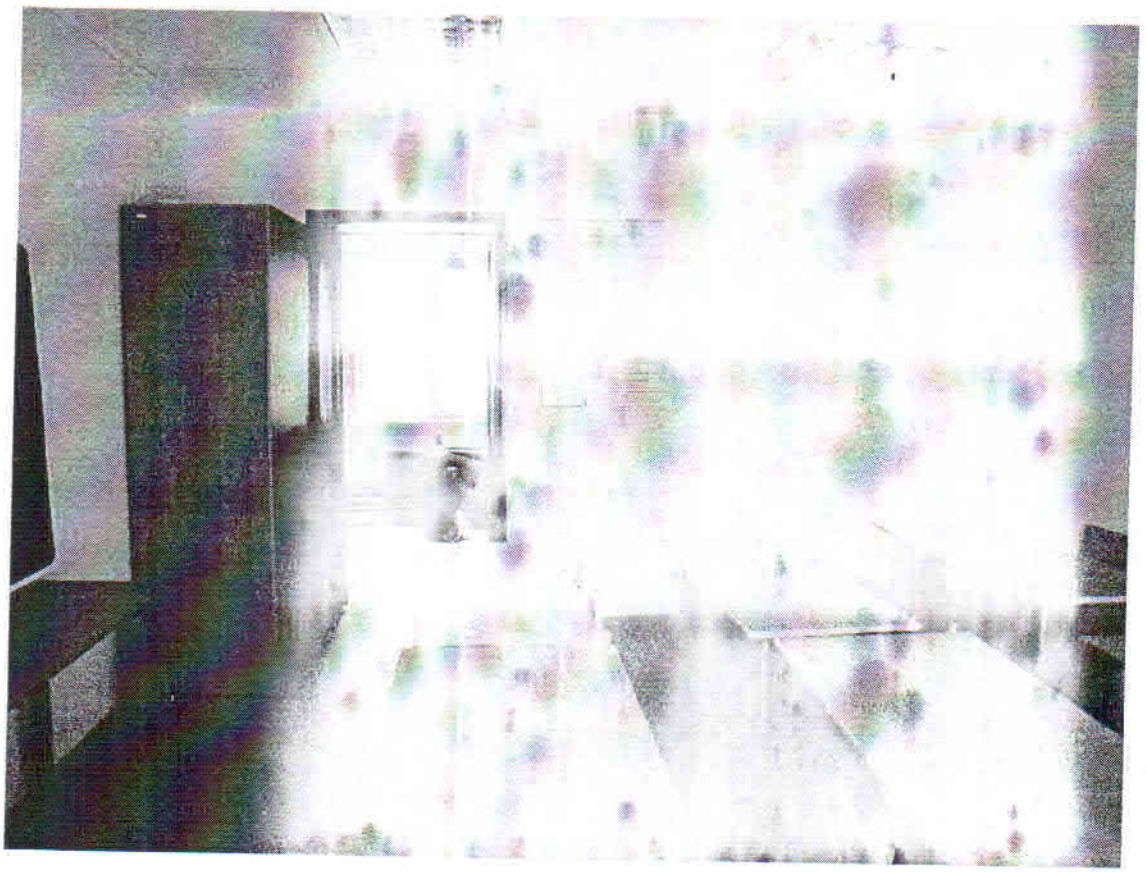

Foto 8

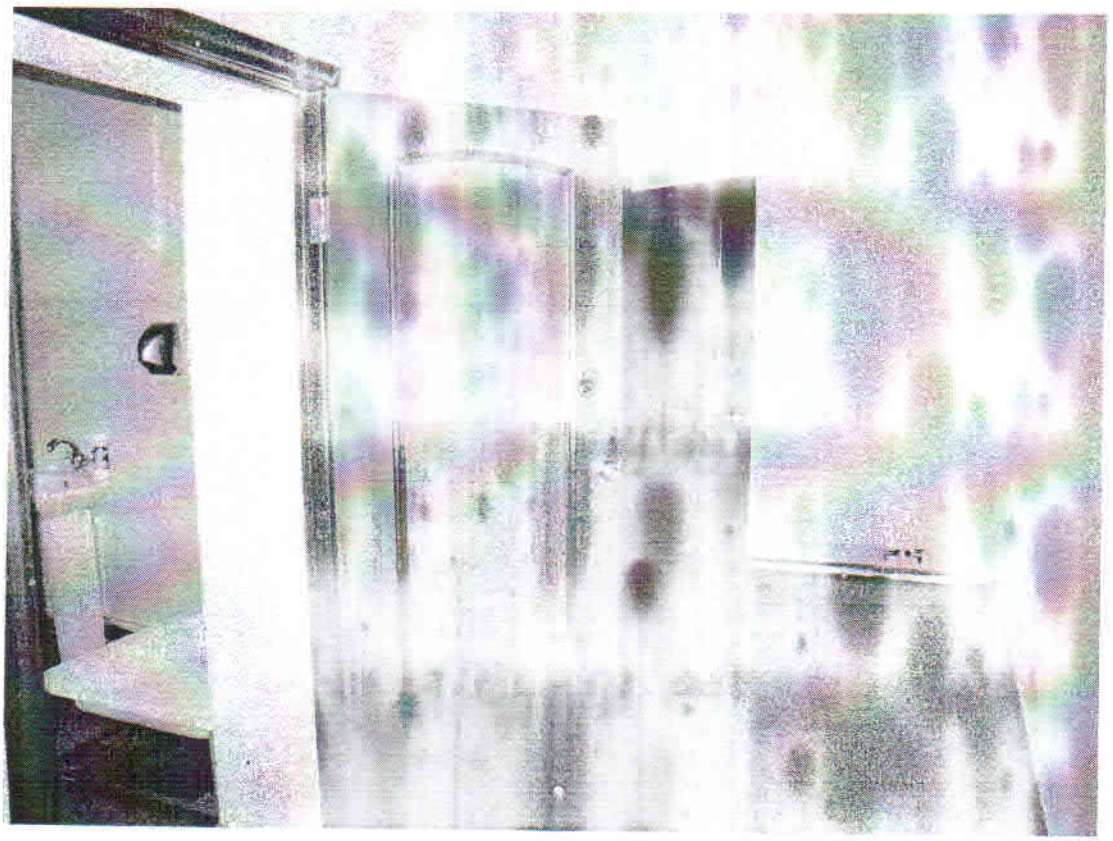

Фото 9

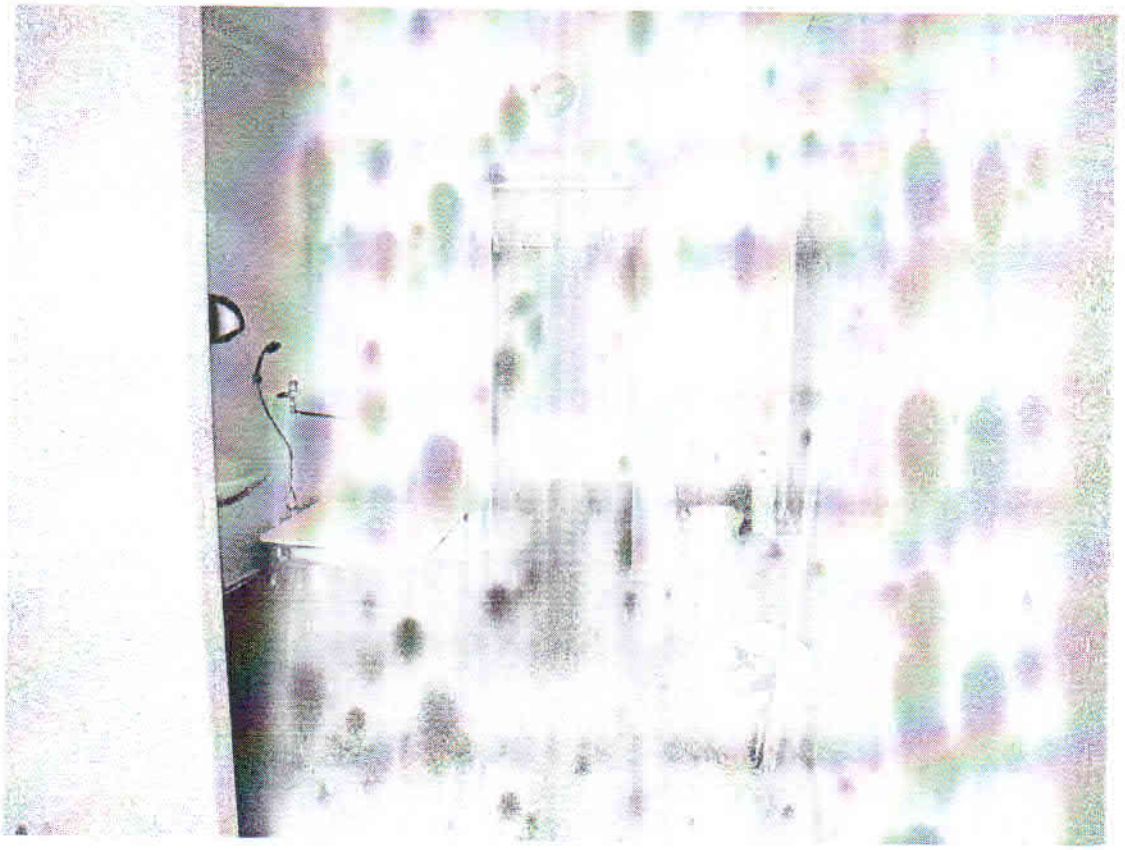

Фото 10

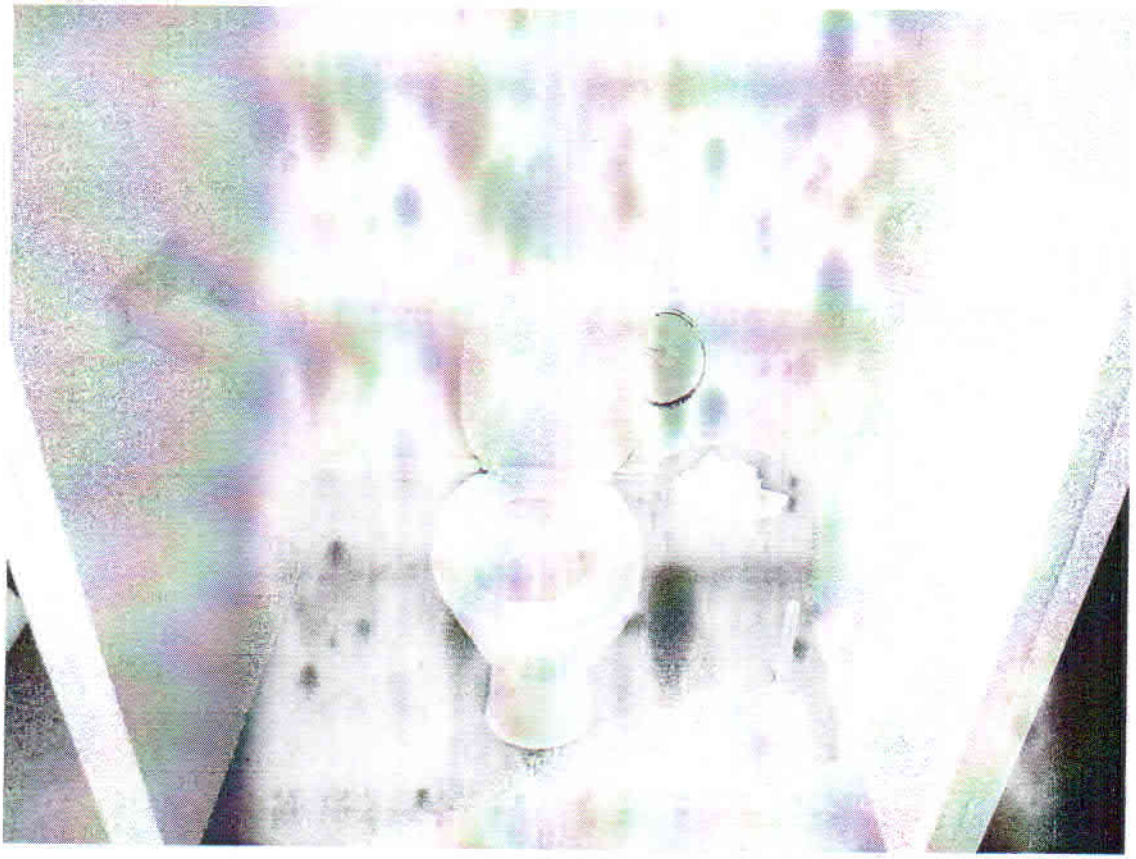

Фото 11

то 2

FOTO 14